

CARACTÉRISTIQUES

- Facile et rapide à installer.
- Rapide et simple à utiliser.
- L'appareil ouvre automatiquement l'alimentation d'eau pour l'eau chaude ou froide.
- Assure un mélange optimal jusqu'à l'obtention de la température demandée.
- Un système électronique de haute qualité basé sur un micro contrôleur.
- Dosage d'eau de 0,1 à 99,9 litres ou de 1 à 999 litres.
- L'appareil gère les variations de température automatiquement.
- Réglage aisé de l'appareil.

FEATURES

- Easy and quick to install
- Quick and simple to operate
- The device opens automatically the water inlet for hot or cold water.
- Manages the appropriate water mix until the right water temperature is reached
- A high quality electronic system based on a micro controller.
- Water dosing from 0,1 to 99,9 liters or 1 to 999 liters.
- The device manages the temperature variations automatically.
- Easy setting.

EIGENSCHAPPEN

- Makkelijk en snel te installeren.
- Snel en eenvoudig in gebruik.
- Het toestel opent automatisch de nodige waterdoorvoer, nl. heet of gekoeld water.
- Voert de juiste menging uit tot de gewenste temperatuur bekomen wordt.
- Een krachtig elektronisch systeem, gebaseerd op micro controller.
- Watermeting van 0,1 tot 99,9 liter of 1 tot 999 liter.
- Toestel stuurt temperatuurschommelingen automatisch bij.
- Eenvoudige afstelling van het toestel.





Boîtier inox.
Stainless steel.
RVS behuizing.

Affichage digital de la température et de la quantité d'eau

Digital display of water quantity and temperature.

Digitale weergave van temperatuur en waterhoeveelheid.

Réglage de la température avec la vanne thermostatique
Temperature adjustment with thermostatic mixer.
Temperatuur in te stellen met thermostatische mengkraan.

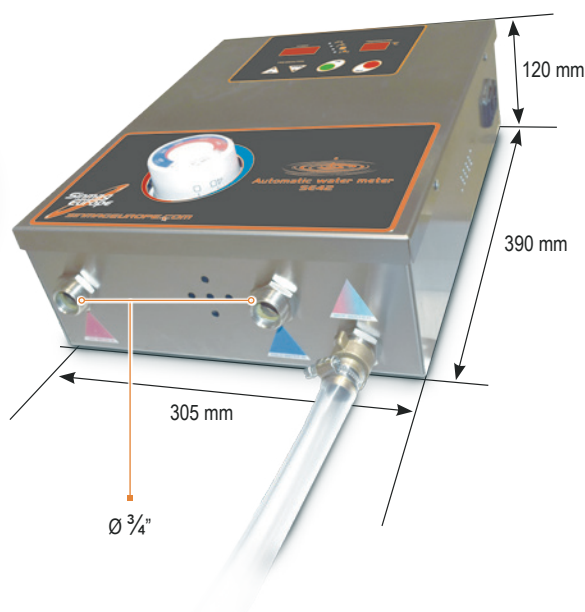
L'appareil ouvre automatiquement l'alimentation d'eau pour l'eau chaude ou froide.

The device automatically opens the water inlet for hot or cold water.

Het toestel opent automatisch de nodige waterdoorvoer, nl. heet of gekoeld water.



Tuyau de déversement inclus (2 m).
Including evacuation tube (2 m).
Inclusief uitloopdarm (2 m).


MODEL
SE42

PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE | RECOMMENDED WATER PRESSURE | AANBEVOLEN WATERDRUK

2 - 4 Bar

PUISSANCE | POWER | VERMOGEN

25 W

RÉGLAGE TEMPÉRATURE | TEMPERATURE RANGE | INSTELBARE TEMPERATUUR

0 / 40°C

MIN/MAX DÉBIT D'EAU | WATER FLOW | WATERDOORSTROMING

180 / 2500 L

POIDS APPAREIL | WEIGHT MACHINE | GEWICHT TOESTEL

6,8 kg

VOLTAGE | VOLTAGE | SPANNING

230V 1Ph 50/60Hz